

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Step 1: Wireless

Inhoudsopgave

Step 1: Wireless

Directe verbinding

Verbinding via klant wifi

3

3

5

Step 1: Wireless

Via **Step 1: Direct** verbind je de Nuo draadloos met de Jullix Master. Voordat je de Nuo kan verbinden moet je dus zorgen dat je de **paircode** van de Jullix waarmee je wil verbinden bij de hand hebt. Als je de paircode hebt kan je de verbinding maken.

Je kan dat de Nuo op 2 manieren met de Jullix verbinden of wel met direct draadloze verbinding van de Jullix ofwel via het bestaande wifi netwerk.

De directe draadloze verbinding is te verkiezen als de verbindingsskwaliteit voldoende is. Is de verbindingsskwaliteit onvoldoende dan kan geopteerd worden om de Nuo via het bestaande draadloze netwerk te verbinden. De voorwaarde hiervoor is wel dat de Jullix waarmee je verbinding wil maken met hetzelfde netwerk verbonden is, maar dan via netwerkkabel.

Je opent de configuratie via **Config** in de menubalk en kiest **Step 1: Direct**.


Directe verbinding

Je kiest bij **Wireless channel (1)** hetzelfde kanaal dat in de Jullix is ingesteld.

Als de verbinding goed is dan vind je bij **Detected modules(2)** de Jullix terug waarmee je wil verbinden. Je ziet ook de signaalsterkte achter de verbinding. De verbinding moet dus beter zijn dan -85dBm. Als er meerdere Jullixen gedetecteerd worden moet je opletten dat je de juiste kiest.

Bij **Pair Code(3)** geef je de paircode van de Jullix in. Let op de paircode wisselt verandert elk uur. Met de **Pair device-knop (4)** wordt de Nuo gekoppeld.

The screenshot shows the 'Configuration' page for the Innovoltus Nuo, specifically 'Step 1: Direct'. The page is titled 'Configuration' and has a sub-header 'Step 1: Direct'. Below this, there is a section 'Connect to Existing Wi-Fi Network' with a sub-section 'Wireless Channel'. Under 'Wireless Channel', there is a 'Channel' dropdown menu with options 1, 6, and 11. A red number '1' is next to the 'Channel' label. Below this is a 'Device Mode' section with a 'Reset' button. Below that is a 'Detected modules' section with two radio button options: 'JULLIX_EFE364 - F412FAEF364 -73 dBm' and 'JULLIX_ED8D38 - F412FAED8D38 -37 dBm'. A red number '2' is next to the 'Detected modules' label. Below this is a 'Pair code' section with a text input field containing 'ABCDEF'. A red number '3' is next to the 'Pair code' label. Below this is a 'Pair device' button. A red number '4' is next to the 'Pair device' button. At the bottom of the page, there is a section 'Step 2: Plug'.

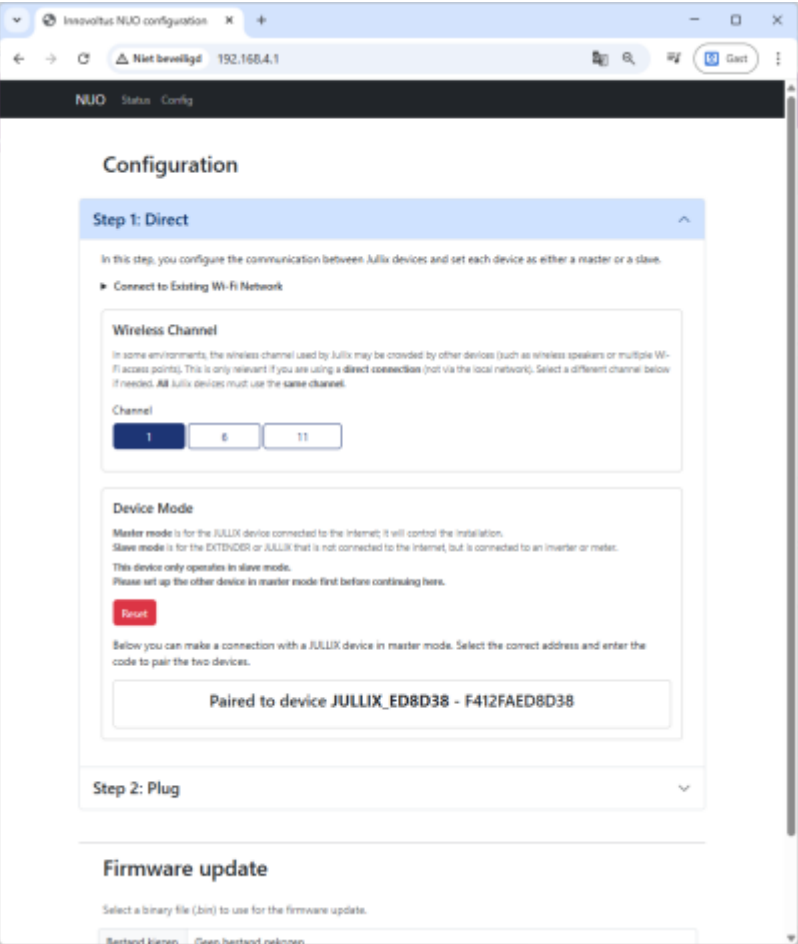

Als de paircode juist is, zal de Nuo gekoppeld worden aan jullix.
Je kan dit ook controleren op het dashboard van de Nuo.





De draadloze verbinding moet beter zijn dan -85dBm

Verbinding via klant wifi

Indien de er al een eerdere directe verbinding was met de Jullix, verwijder je deze best eerst door op de reset knop te drukken.

Je opent **Connect to Existing Wi-Fi Network(1)**.

Bij **SSID(2)** kies je het Wifi netwerk. Via 'Scan' kan je opnieuw scannen. Bij **Password(3)** geef je het wachtwoord van het wifi-netwerk in. Je klikt op de **Connect (4)**. Als het password voor het gekozen netwerk klopt dan zal je de status zien veranderen naar **Connected (5)**.

Als er op het netwerk een Jullix te vinden is dan vind je bij **Detected modules(6)** de Jullix terug waarmee je wil verbinden. Deze keer zal er 'LAN' achter de Jullix staan.

Bij **Pair Code(7)** geef je de paircode van de Jullix in. Let op de paircode wisselt verandert elk uur. Met de **Pair device-knop (8)** wordt de Nuo gekoppeld.

The image displays two screenshots of the Innovoltus NUO configuration web interface, showing the 'Step 1: Direct' configuration screen.

Top Screenshot: The interface shows the 'Configuration' section with 'Step 1: Direct' selected. It includes instructions for connecting to an existing Wi-Fi network and a 'Detected modules' section. The 'Detected modules' section lists 'JULLIX_ED8D38 - F412FAED8D38 LAN' and a 'Pair code' field containing 'ABCDEF'. A 'Pair device' button is visible.

Bottom Screenshot: The interface shows the same 'Configuration' section, but the 'Detected modules' section now displays 'Paired to device JULLIX_ED8D38 - F412FAED8D38', indicating successful pairing.

Als de paircode juist is, zal de Nuo gekoppeld worden aan Jullix.

Je kan dit ook controleren op het dashboard van de Nuo. In de Nuo status zie je de verbinding naar de Jullix, en zie je ook het wifi netwerk waarmee geconnecteerd is.

