

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



usage

# Inhoudsopgave

- Bediening** ..... 3
  - Status LED ..... 3
  - Knop ..... 3
  - Via portaal of app ..... 3

# Bediening

## Status LED

De status LED kleurt cyaan wanneer de Smartmode actief wordt en het stopcontact is ingeschakeld, onafhankelijk van het verbruikt. De status LED knippert traag wanneer de Smartmode op staat. De status LED knipper snel wanneer de Smartmode opstaat en het sluimerverbruik gedetecteerd wordt. Na 5 minuten zal het stopcontact uitschakelen om het sluimer verbruik te beperken.


De status LED knippert wit als het stopcontact geforceerd is ingeschakeld of uitgeschakeld.


De power LED toont de toestand van het stopcontact, de LED is groen wanneer het stopcontact is ingeschakeld

## Knop

Met de knop op het stopcontact kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld worden, geforceerd uitgeschakeld worden of de Smart mode ingeschakeld worden. Knop: Smart mode > Geforceerd in > Geforceerd uit > Smart mode. Via de app kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld worden, geforceerd uitgeschakeld worden of de Smart mode ingeschakeld worden.

## Via portaal of app

 Met de smart-mode van de plug kan je het sluimer verbruik beperken. In deze mode zal de plug detecteren of de toestellen in standby staan, als dit het geval is zal de smartplug uitschakelen en zo het sluimerverbruik beperken.

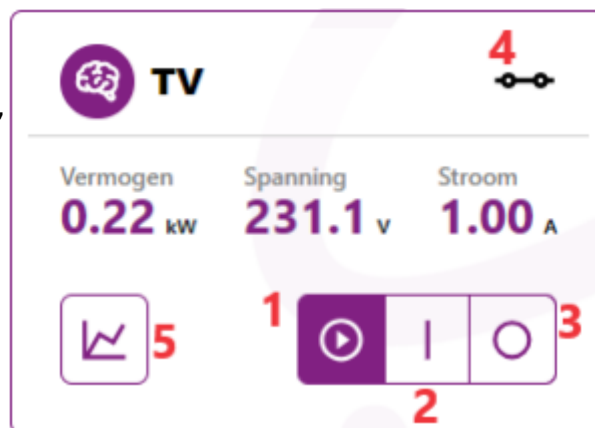

Via de Play-knop(1) schakel je het stopcontact in. In het uur dat dan bezig is zal het stopcontact niet uitschakelen. Je hebt dan de kans om het apparaat in te schakelen. Als je op de play-knop drukt, wordt dit ook bewaard in de planner van Smartmode. Stel je zet het stop-contact aan via de Play-knop Woensdag om 17u15, dan zal vanaf nu elke Woensdag om exact 17u00 het stopcontact ingeschakeld worden voor een uur. Als het toestel in dat uur wordt ingeschakeld zal het stopcontact aan blijven totdat het toestel in standby gezet wordt. Tot 18u blijft het stopcontact sowieso in geschakeld, na 18u zal het stopcontact uitschakelen wanneer het toestel in standby wordt gezet. Zo wordt er voor iedere dag een of meer start uren geprogrammeerd. Via de [configuratie pagina](#) kan je de planner nog bewerken.

Je kan het stopcontact ook geforceerd in(2) of uit(3) schakelen, de smart-modus is dan niet meer actie. Die kan je terug activeren door op de play-knop(1) te drukken.

Aan het contact(4) kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In linkerhoek zie je in welke

modus het stopcontact staat. Als je op de stat-knop(5) klikt krijg je de grafief van het stopcontact te zien.