

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

usage

# Inhoudsopgave

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Bediening</b> .....   | 3 |
| Status-LED .....         | 3 |
| Knop .....               | 3 |
| Via portaal of app ..... | 3 |

# Bediening

## Status-LED

De status-LED kleurt cyaan wanneer de smart modus actief wordt en het stopcontact is ingeschakeld, onafhankelijk van het verbruik. De status-LED knippert traag wanneer de smart modus aanstaat. De status-LED knippert snel wanneer de smart modus opstaat en sluimerverbruik gedetecteerd wordt. Na 5 minuten zal het stopcontact uitschakelen om hetsluimer verbruik te beperken.


De status-LED knippert wit als het stopcontact geforceerd is in- of uitgeschakeld.


De power-LED toont de toestand van het stopcontact, de LED is groen wanneer het stopcontact is ingeschakeld.

## Knop

Met de knop op het stopcontact kan het stopcontact geforceerd in- of uitgeschakeld worden of de smart modus kan geactiveerd worden. Knop: Smart mode > Geforceerd in > Geforceerd uit > Smart mode. Via de app kan dit ook.

## Via portaal of app

 Met de smart modus van de plug kan je het sluimerverbruik beperken. In deze modus zal de plug detecteren of de toestellen in standby staan, als dit het geval is schakelt Nuo zichzelf uit beperkt zo het sluimerverbruik .

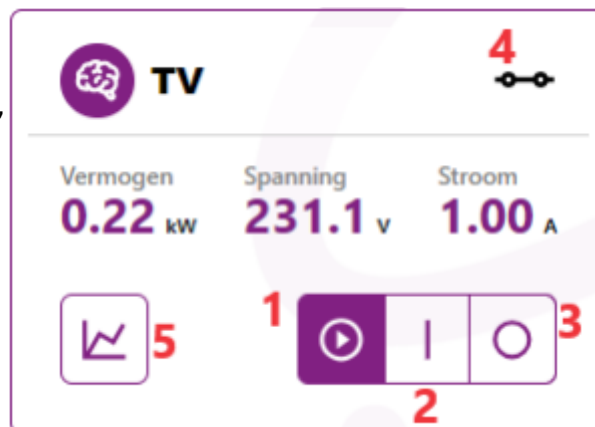

Via de Play-knop(1) schakel je het stopcontact in. In het uur dat dan bezig is zal het stopcontact niet uitschakelen. Je hebt dan de kans om het apparaat in te schakelen. Als je op de play-knop drukt, wordt dit ook bewaard in de planner van smart modus. Voorbeeld: je zet het stopcontact aan via de play-knop op woensdag om 17u15, dan zal vanaf dan elke woensdag om exact 17u00 het stopcontact ingeschakeld worden voor een uur. Als het toestel in dat uur wordt ingeschakeld, zal het stopcontact aan blijven totdat het toestel in standby gezet wordt. Tot 18u blijft het stopcontact sowieso ingeschakeld, na 18u zal het stopcontact uitschakelen wanneer het toestel in standby wordt gezet. Zo worden er voor iedere dag één of meer starturen geprogrammeerd. Via de [configuratie pagina](#) kan je de planner nog bewerken.

Je kan het stopcontact ook geforceerd in-(2) of uitschakelen(3), de smart modus is dan niet meer actief. Die kan je opnieuw activeren door op de play-knop(1) te drukken.

Aan het contact(4) kan je zien of het slimme stopcontact is ingeschakeld. In linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat. Als je op de stat-knop(5) klikt, krijg je de grafiek van het stopcontact te

zien.