

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Slimme stopcontacten

Inhoudsopgave

Slimme stopcontacten

Wijzigen

Modus kiezen

Gebruiksmodel

.....

.....

.....

.....

3

3

3

4

Slimme stopcontacten

Nadat je het slimme stopcontact hebt geïnstalleerd en ingesteld kan je slimme stopcontacten opvolgen in het portaal of via de APP.



Via plugs kan je je slimme stopcontacten bedienen. Je krijgt voor elke slim stopcontact een dashboard. Hierop zie je de naam(1) van de plug en welke modus de plug is ingesteld. Verder zie je of de stopcontact is ingeschakeld(2).

Via de Status-knop(3) kan je afhankelijk van de modus, het slimstopcontact op automatisch zetten of (geforceerd- in of uitschakelen).


Verder krijg je ook realtime informatie of het vermogen en de spanning dat het stopcontact momenteel gebruikt.(4)

Via de grafiek knop kan je vermogen grafiek van het stopcontact bekijken.

Als de slimme stopcontact is toegevoegd aan de installatie, kan de gebruiksmodus van het stopcontact ingesteld worden. Hiervoor gaan we naar de settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact**(2) bij **Instellingen**(3).



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

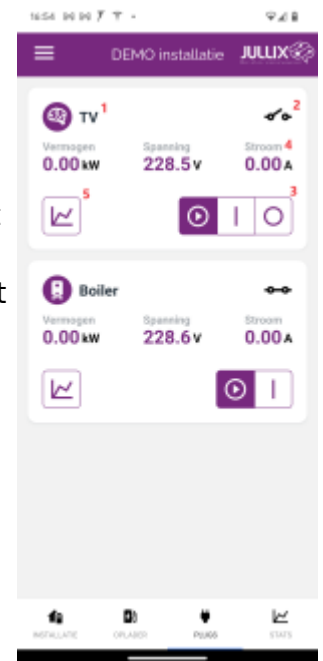

Wijzigen

Naast het unieke ID van de Nuo zie je ook de naam en beschrijving. De naam en beschrijving zijn ingesteld bij het toevoegen van de plug aan de installatie. Via  kan je de naam en de beschrijving nog aanpassen. Via **Bewaren** wordt deze aanpassing dan opgeslagen.

Modus kiezen

Je kan uit verschillende modi kiezen om te bepalen hoe de slimme stopcontact bestuurd wordt. Lees [hier](#) meer over de verschillende modi.

Je kan de modi kiezen door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.

Wanneer je de modus kiest met deze knop is deze onmiddellijk actief. Afhankelijk van de gekozen modus kan je nog een extra configuratie knop krijgen.

- Monitor-mode 
- Boiler-mode 
- Eco-mode 

- Smart-mode



Gebruiksmodel

 Onder gebruiksmodel kan je voor elk slimstopcontact kiezen of het verbruik van dit stopcontact wordt opgenomen in het verbruiksprofiel. Standaard staat die op **Opnemen (1)**, dit wil zeggen dat het verbruik van het slimme stopcontact en het apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel, wanneer er te weinig opbrengst is zal de batterij gebruikt worden om het verbruik van het stopcontact te compenseren.

Je kan er ook voor kiezen om dit niet te doen dan kies je **Uitsluiten (2)**. In dat geval zal het vermogen dat via het slimme stopcontact gebruikt wordt, nooit van de thuisbatterij genomen worden.