

# INNOVOLTUS

New things under the sun




Dynamisch

# Inhoudsopgave


Dynamisch ..... 3

# Dynamisch

Heb je een dynamisch contract dan kies je **Toevoegen vanuit template (1a)** en selecteer **(2a)** je de template van je dynamisch energie contract **(3)** dit in de lijst. Daarmee worden de kosten en vergoeding automatisch vastgelegd.

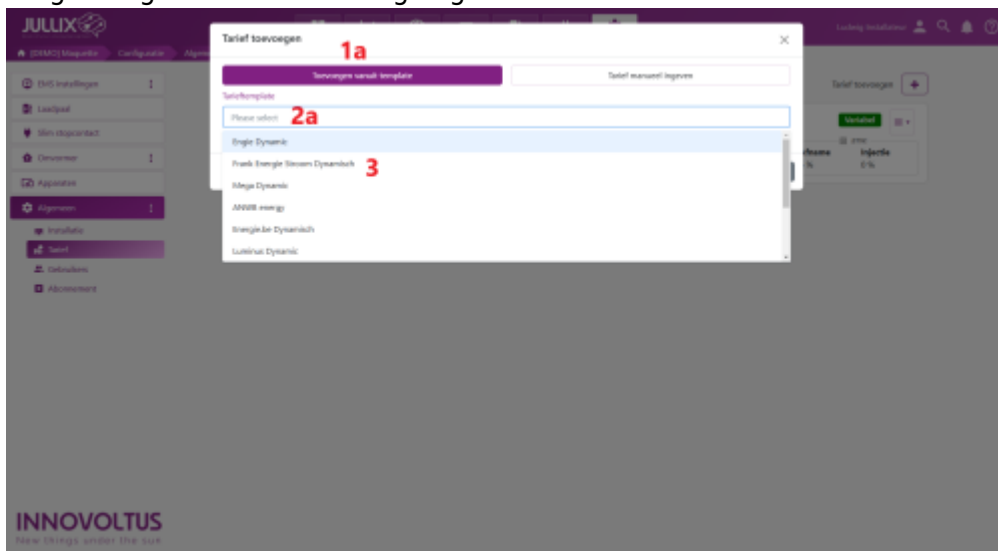

Je krijgt de tariefkaart te zien, met de details van het contract. Je kiest de juiste **Startdatum (1)**.

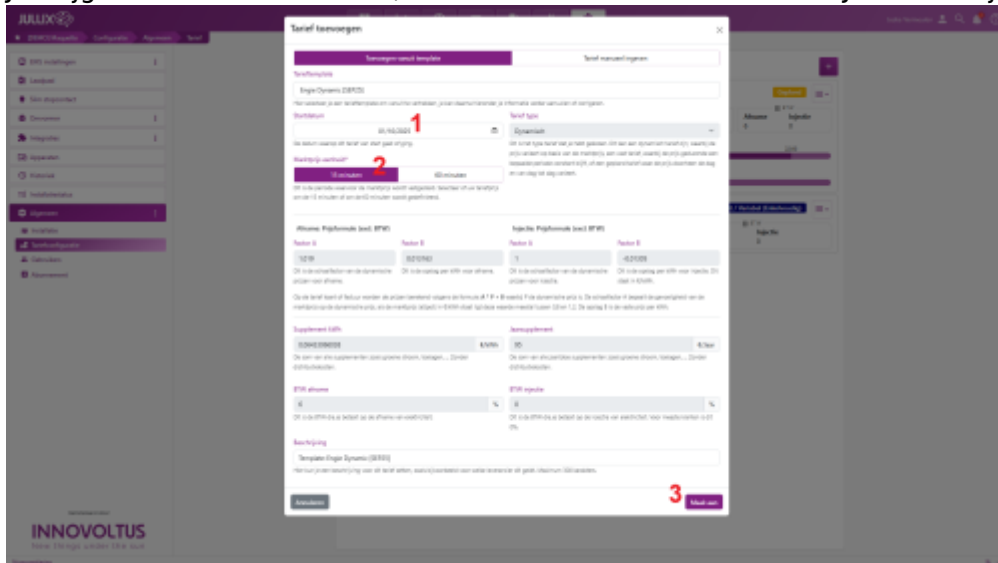

Met een klik op **Maak aan (2)** worden de gegevens toegevoegd.

Als je ziet dat je werkelijk energie contract toch iets anders is dan het template, dan kan je dat nadat het toegevoegd is nog aanpassen. Dit is mogelijk omdat voor nieuwe energie contracten regelmatig wijzigen door de energieleverancier doorgevoerd wordt. De exacte parameters van de tarief kaart kunnen dus licht afwijken afhankelijk van wanneer je je energie contract hebt afgesloten.

Het ingegeven tarief wordt weergegeven in een lijst. Achteraan kan je via een menu **(1)** de tarief kaart **Bewerken (2)**.

**Tarief wijzigen**

Startdatum: 4 23/05/2025  
De datum waarop dit tarief van start gaat of eindigt.

Tarief type: Dynamisch  
Selecteer het type tarief. Dit kan vast, variabel of dynamisch zijn.

**Afname Prijsformule (incl. BTW)**

Factor A	Factor B
1 <b>3a</b>	0,071116 <b>3b</b>

Dit is de schraafactor van de dynamische prijs. Dit is de opslag per kWh voor afname.

**Ingevoerde Prijsformule (incl. BTW)**

Factor A	Factor B
1 <b>4a</b>	-0,07385 <b>4b</b>

Dit is de schraafactor van de dynamische prijs voor ingevoerde elektriciteit. Dit is de opslag per kWh voor ingevoerde elektriciteit.

Dit is de tariefmaat of factor waaraan de prijzen berekend worden volgens de formule:  $A * P + B$  waarbij P de dynamische prijs is. De schraafactor A bepaalt de gevoeligheid van de marktrente op de dynamische prijs, en de marktrente (toeslag) in €/MWh staat altijd overeen met de waarde tussen 0,01 en 1,0. De opslag B is de vaste prijs per kWh.

**Supplement KWh**

0,000000 **5** €/MWh  
De naam van alle supplementen wordt gegeven in deze velden. ... Zie de afrekeningsvoorwaarden.

**Jaarsupplement**

0,000000 **6** €/jaar  
Dit is de naam van alle vaste toelagen die je jaarlijks betaalt.

**KWh Import**

0 **7** %  
Dit is de BTW die je betaalt op de afname van elektriciteit.

**KWh Export**

0 **8** %  
Dit is de BTW die je betaalt op de export van elektriciteit. Voor meer informatie zie de BTW-voorschriften.

**9** Tarief wijzigen Bevestigen