

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Slimme stopcontacten

Inhoudsopgave

Slimme stopcontacten 3

Instellen 3


 Wijzigen 3

 Modus kiezen 3

 Gebruiksmodel 4


Slimme stopcontacten

Nadat je het slimme stopcontact hebt geïnstalleerd en ingesteld, kan je het opvolgen en bedienen in het portaal of via de app.

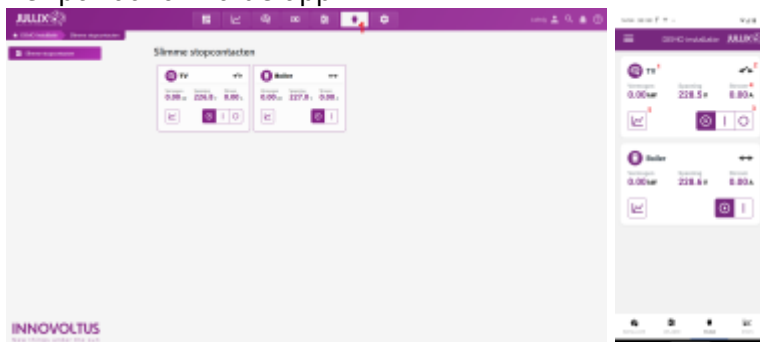

Instellen

Op het portaal kan je via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontacten** (2) bij **Instellingen** (3) het slimme stopcontact instellen.

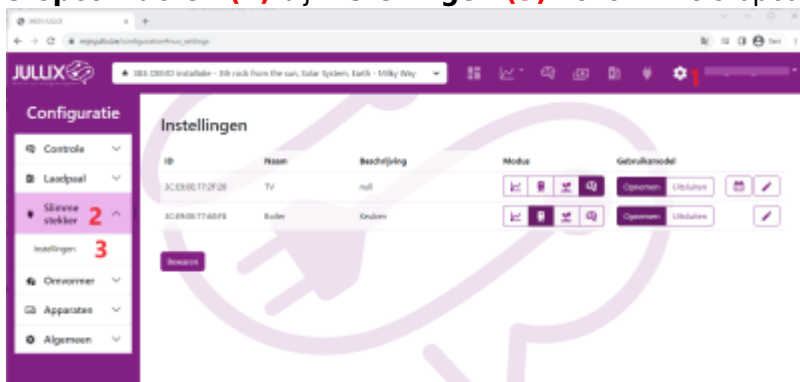

In een lijst zie je dan alle slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Wijzigen

Naast het unieke ID van de Nuo zie je ook de naam en beschrijving. De naam en beschrijving zijn ingesteld bij het toevoegen van de plug aan de installatie. Via  kan je de naam en de beschrijving nog aanpassen. Via **Bewaren** wordt deze aanpassing dan opgeslagen.

Modus kiezen

Je kan uit verschillende modi kiezen om te bepalen hoe de slimme stopcontact bestuurd wordt. Lees [hier](#) meer over de verschillende modi.

Je kan de modi kiezen door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.




Wanneer je de modus kiest met deze knop is deze onmiddellijk actief. Afhankelijk van de gekozen

modus kan je nog een extra configuratieknop krijgen.

- Monitor modus 
- Boiler modus 
- Eco modus 
- Smart modus 

Gebruiksmodel

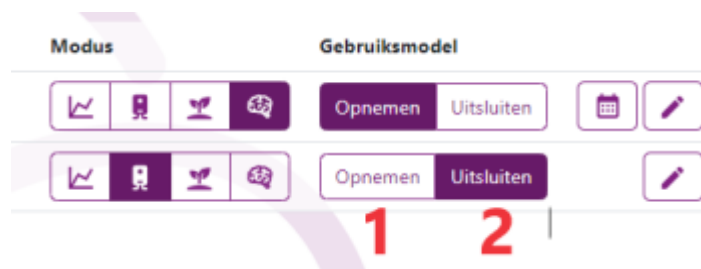

Onder gebruiksmodel kan je voor elk slimstopcontact kiezen of het verbruik van dit stopcontact wordt opgenomen in het verbruiksprofiel. Standaard staat die op **Opnemen (1)**, dan wordt het verbruik van het slimme stopcontact en het apparaat opgenomen in het verbruiksprofiel, wanneer er te weinig

opbrengst is, zal de batterij gebruikt worden om het verbruik van het stopcontact te compenseren. Je kan ook kiezen om dit niet te doen: kies dan **Uitsluiten (2)**. Dan wordt het vermogen dat via het slimme stopcontact gebruikt wordt, nooit van de thuisbatterij genomen.