

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Voeding

Inhoudsopgave

Voeding 3

Voeding

Jullix wordt gevoed via een 5V-voeding met USB-Cn, bijvoorbeeld een Raspberry-Pi 4 voeding. (Die wordt sinds mei 2025 standaard meegeleverd bij Jullix, alle Jullixen geleverd vanaf die datum, functioneren alleen met die voeding en niet langer met voeding via de P1-poort)

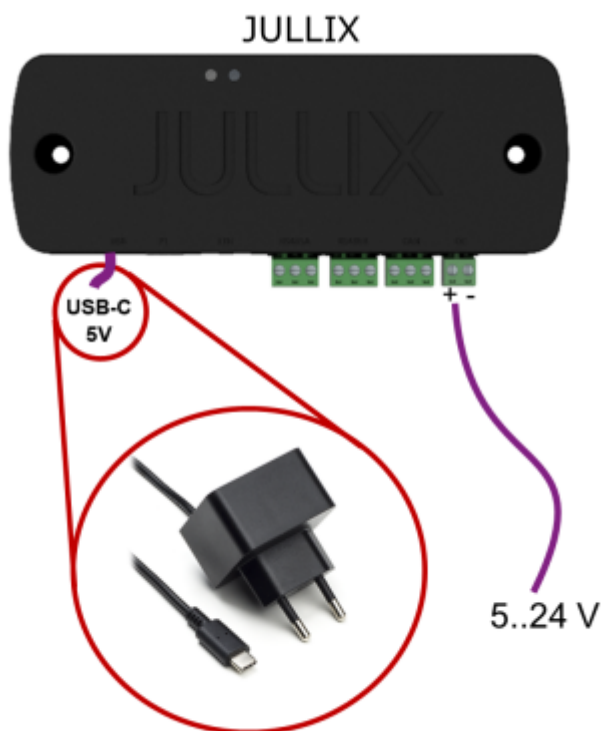

Als de omvormer een USB-connector heeft, kan die in sommige gevallen ook gebruikt worden om de Jullix te voeden, je gebruikt dan een USB-voedingskabel.

Alternatief kan de Jullix ook gevoed worden via de voedingstekker met een spanning tussen 5 en 24V (3W).